GA-46

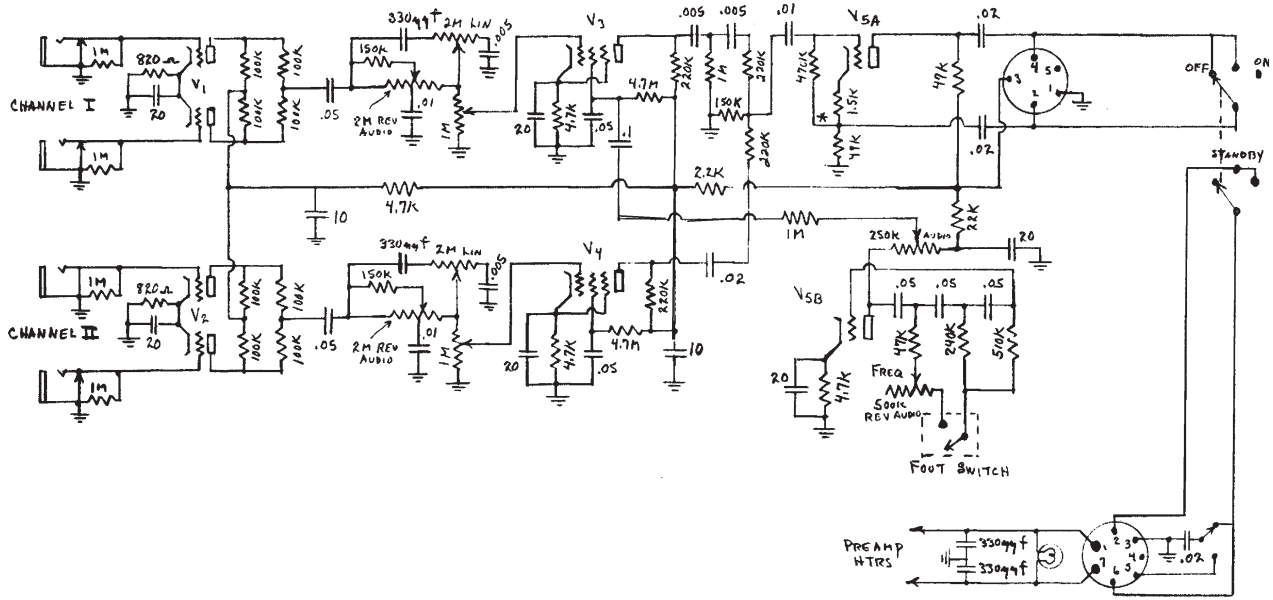

	E_P	E_{SG}	E_G	E_K
V1 - 12AX7 CHAN I PREAMP	+150	—	0	+1.2
V2 - 12AX7 " II "	+150	—	0	+1.2
V3 - 5879 MIXER AMP	+180	+32	0	+1.15
V4 - 5879 AMPLIFIER	+180	+32	0	+1.15
V5A - ½12AX7 PHASE SPLITTER	+210	—	*46	+47
V5B - ½12AX7 TREM. OSC.	+150	—	0	+1.7
V6 - 6SN7 DRIVER	112	—	0	+4.2
V7 - 6550 PWR AMP	560	+265	0	+23.5
V8 - 6550 " "	560	+265	0	+23.5
V9 - 6V6 VOLTAGE REG.	+565	+565	+228	+265
V10 - GZ34 RECTIFIER	955 RMS	—	—	+570
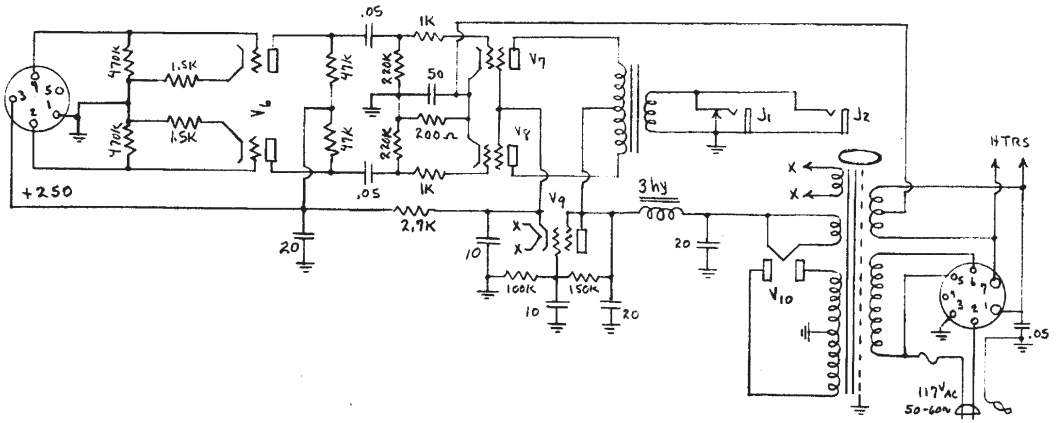
DC VOLTAGES TO CHASSIS WITH 11 MEG VTVM AND TREMOLO OSCILLATOR "OFF"